



Klasa odporności ogniowej B-s2, d0

SZAFKA GAZOWA SX600+

Szafka gazowa SX600 przeznaczona jest do montażu węża redukcyjno-pomiarowego o przepustowości do 10m³/h w:

- Przyłączach budynków jednorodzinnych;
- Przyłączach budynków użyteczności publicznej;
- Przyłączach małych warsztatów itp.,
- pod kurek główny

Szafki posiadają Krajową Ocenę Techniczną INiG-PIB-KOT-2024/0052 oraz Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych AC010-UWB-0042 wydane przez INiG-PIB uprawniający do znakowania wyrobu Znakiem Budowlanym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych

Cechy/specyfikacja techniczna

Szafka zapewnia montaż układu z gazomierzami typu: G 1,6; G2,5; G4; G6 o rozstawie 130 mm. Szafka wykonana jest z wysokiej jakości trudno zapalnego, samo gasnącego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości mechanicznej, odpornego na działanie czynników atmosferycznych, agresywnych czynników chemicznych oraz okształceń mechanicznych. Szafka posiada gładką powierzchnię obudowy utrudniającą osadzanie się zanieczyszczeń oraz zwiększenie odporności na przenikanie wilgoci, jest odporna na promienie ultrafioletowe (UV) i nie wymaga konserwacji. Drzwiczki zamocowane są na metalowych zawiasach umożliwiających otwarcie pod kątem do 180°, wyposażone są w uniwersalny, metalowy zamek, którego końcówka sworznia wykonana jest w kształcie trójkąta równobocznego o boku 9 mm. Zarówno zamek jak i klucz są odporne na korozję. Elementy są przystosowane do otwarcia za pomocą toporka strażackiego. Szafka może być wyposażona w monozłącze wykonane w sposób uniemożliwiający zmianę położenia względem siebie śrubunków, w które montowany jest gazomierz. W zależności od potrzeb Zamawiającego przyłączy może być w konfiguracjach:

- z kolanem i półśrubunkiem z dwóch stron (przy zasilaniu niskim ciśnieniem) MW130-1
- z kolanem i półśrubunkiem z prawej strony oraz wyjściem 180 stopni (przy zasilaniu średnim ciśnieniem) MW130-2

W skład zestawu szafki wchodzi następujące elementy:

- szafka SX600+ (korpus oraz drzwi z zamkiem metalowym),
- klucz metalowy,
- uchwyt stabilizujący w szafce podziemną część instalacji przyłącza gazowego.

Na życzenie: monozłącze MW130 pod p. pomiarowy lub red.-pomiarowy

- podstawa z tworzywa PTX600,

podstawa betonowa PB600

Najważniejsze cechy

Zalety:

- rozwiązanie zdecydowanie zmniejsza gabaryty węża redukcyjno-pomiarowego, zwiększa szczelność układu oraz ogranicza naprężenia mechaniczne działające na reduktor i gazomierz,
- miejsce montażu skrzynki (ściana budynku, ogrodzenie, wnęką) zapewnia bezpośredni dostęp do urządzeń pomiarowych,
- sieć gazowa, kończąca się na kurku głównym, w wielu przypadkach pokrywa się z linią ogrodzenia lub budynku posesji, dzięki czemu jest ona zdecydowanie krótsza, a tym samym tańsza,

KATEGORIA:

SZAFKI GAZOWNICZE

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205


www.elektrometal.eu

Wersja z dnia: 2025-01-09

- w przypadku awarii (katastrofy itp.) wszystkie służby techniczne mogą szybko zamknąć dopływ gazu, a po usunięciu awarii lub zakończeniu robót eksploatacyjnych, bezproblemowo uruchomić sieć gazową,
- skrzynka jest estetycznie wykonana i odporna na działanie czynników atmosferycznych,
- pełna unifikacja robót ułatwia kosztorysowanie usług.

Montaż

Szafkę można montować jako wolnostojącą na podstawie w linii ogrodzenia lub na ścianie budynku. Montaż powinien zostać przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690, §166 - §168 z późniejszymi zmianami) oraz instrukcją obsługi dołączoną do produktu.

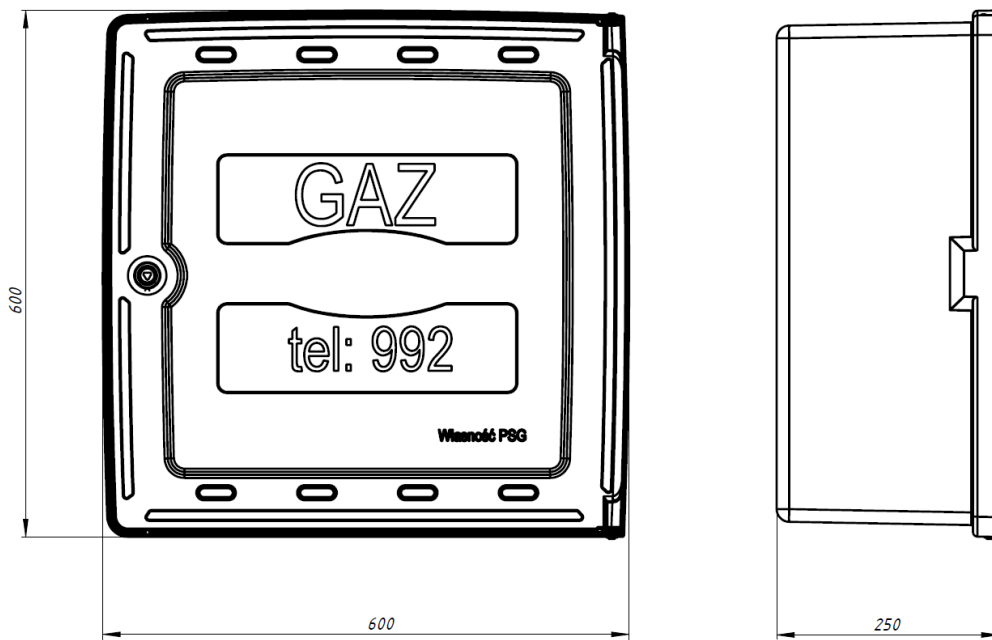

Skład zestawów

- szafka SX600+
- klucz
- zestaw śrub montażowych monołączka

na życzenie:

- monołączka serii MW o rozstawach 130, 250 lub 280 mm
- podstawa z tworzywa PTX600
- podstawa betonowa PB600

Rodzaje wykonania

- Szafka wykonana jest w kolorze żółtym RAL 1021, na specjalne zamówienie wykonujemy szafki w dowolnych kolorach RAL.



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-09