



Klasa odporności ogniowej B-s2, d0

PODSTAWA SZAFKI GAZOWEJ PTX 600

Podstawa PTX600 przeznaczona jest do montażu szafki gazowej SX600w lub SX600+ jako wolnostojącego punktu przyłączeniowego.

Podstawy szafek gazowych PTX600 posiadają Krajową Ocenę Techniczną INiG-PIB-KOT-2024/0052 oraz Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych AC010-UWB-0042 wydane przez INiG-PIB uprawniający do znakowania wyrobu Znakiem Budowlanym zgodnie z Ustawą o WYROBACH BUDOWLANYCH

Pełny opis

Podstawa szafki wykonana jest z wysokiej jakości, trudno zapalnego, samogasnącego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości mechanicznej, odpornego na działanie czynników atmosferycznych, agresywnych czynników chemicznych oraz posiada wysoką odporność na odkształcenia mechaniczne i plastyczne. Podstawa posiada gładką powierzchnię obudowy utrudniającą osadzanie się zanieczyszczeń oraz zwiększenie odporności na przenikanie wilgoci, jest odporna na promienie ultrafioletowe (UV) i nie wymaga dodatkowej konserwacji. Wyposażona w zestaw elementów metalowych zapewniających połączenie ze skrzynką w sposób łatwy i stabilny. Przednia ściana podstawy jest demontowalna umożliwiając łatwiejszy i szybszy montaż całej instalacji a także upraszcza późniejszą inspekcję stanu technicznego instalacji.

Więcej informacji znajdziesz w karcie katalogowej

Montaż

Szafkę z podstawą można montować jako wolnostojącą na podstawie w linii ogrodzenia. Montaż powinien zostać przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690, §166 - §168 z późniejszymi zmianami) oraz instrukcją montażu dołączoną do produktu. Wyrób zgodny z Zarządzeniem Nr 28/2013 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie z dnia 19.09.2014.

KATEGORIA:


SZAFKI GAZOWNICZE

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-09

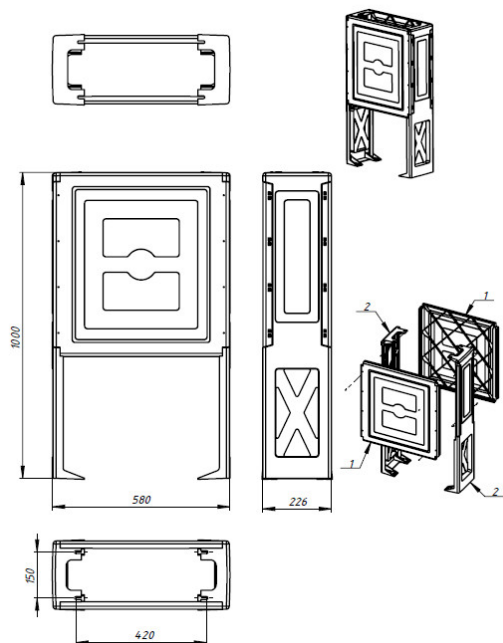

Zalety

- sieć gazowa, kończąca się na kurku głównym, w wielu przypadkach pokrywa się z linią ogrodzenia lub budynku posesji, dzięki czemu jest ona zdecydowanie krótsza, a tym samym tańsza,
- podstawa jest estetycznie wykonana i odporna na działanie czynników atmosferycznych,
- podstawa dostarczana jest w stanie rozłożonym, co pozwala oszczędzać przestrzeń magazynową,
- pełna unifikacja robót ułatwia kosztorysowanie usług.

Skład zestawów

W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

- podstawa PTX600
- zestaw śrub przyłączeniowych do szafki SX600

Na życzenie:



- betonowa płyta fundamentowa B600 o wymiarach 1000x600mm
- stalowe rozpórki mocowane do nóg podstawy

Opcje



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-09

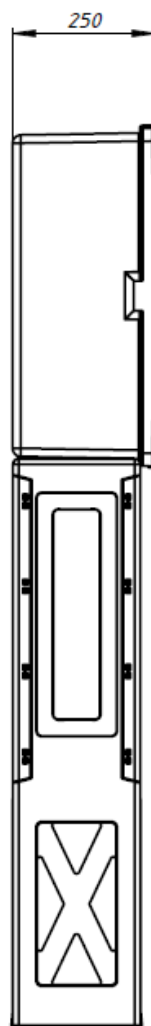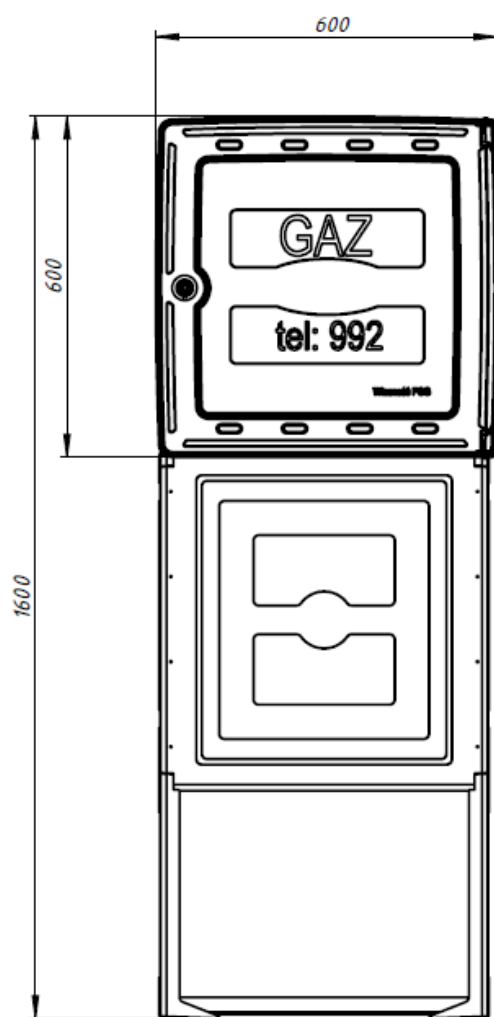

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-09