


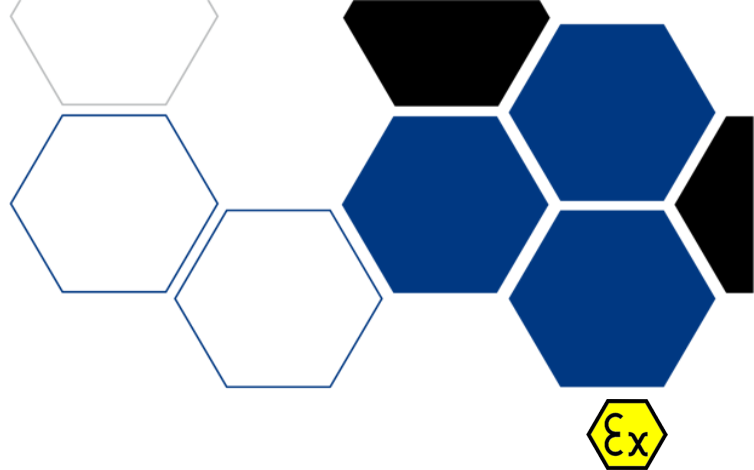

NLS-6 LED

LAMPA NLS-6 LED

Lampy typu **NLS-6 LED** charakteryzują się solidną budową, wysoką sprawnością świetlną, energooszczędnością oraz małym ciężarem

Lampy typu NLS-6 LED produkowane są w kilku wersjach:

- Lampa typ NLS-6 LED 600 20W - Moc: 20W (1 rząd modułów LED)
- Lampa typ NLS-6 LED 600 37W 1 - Moc: 37W (1 rząd modułów LED)
- Lampa typ NLS-6 LED 600 37W 2 - Moc: 37W (2 rzędy modułów LED)
- Lampa typ NLS-6 LED 600 37W 2 - Moc: 37W (kątowna, 2 rzędy modułów LED)
- Lampa typ NLS-6 LED 1200 37W - Moc: 37W (1 rząd modułów LED)
- Lampa typ NLS-6 LED 1200 70W 1 - Moc: 70W (1 rząd modułów LED)
- Lampa typ NLS-6 LED 1200 70W 2 - Moc: 70W (2 rzędy modułów LED)
- Lampa typ NLS-6 LED 1200 70W 2 - Moc: 70W (kątowna, 2 rzędy modułów LED)

Lampy **NLS-6 LED** mogą pracować w dowolnej pozycji i nie powodują występowania efektu stroboskopowego

Pełny opis

Lampy typu NLS-6 LED są skonstruowane z zastosowaniem poliestrowego korpusu wzmocnionego włóknem szklanym, odpornego na korozję i klosza z poliwęglanu.

Lampy składają się z trzech podstawowych zespołów: obudowy kompletnej, zespołu odbłyśnika oraz klosza. Układ elektryczny zamontowany jest częściowo w obudowie kompletnej, tzn. listwy zaciskowe i częściowo na odbłyśniku lampy na którym umocowane są: moduł LED z dyfuzorem oraz zasilacz. Dostęp do listwy zaciskowej możliwy jest po odchyleniu klosza na zawiasie, zabezpieczonego listwą mocującą.

Lampy wyposażone są w dwa wpusty kablowe DPT 14-21. Zastosowane wpusty kablowe DPT 14-21 nie wymagają stosowania dodatkowego zabezpieczenia przed wyrwaniem przewodu zasilającego. Konstrukcja lampy umożliwia przelotowe zasilanie napięciem z możliwością kontroli ciągłości przewodu ochronnego.

Do mocowania lamp służą dwa stalowe mocowniki z otworami pod śruby M10. Do przykręcenia mocowników do obudowy lampy służą dwie mosiężne tuleje z gwintem M8.

Cechy/specyfikacja techniczna

Parametry techniczne				
Nazwa parametru	Wartość (jednostka)			
Wykonanie lampy	NLS-6 LED 600 20W	NLS-6 LED 600 37W 1	NLS-6 LED 600 37W 2	NLS-6 LED (kątowna) 600 37W 2
Znamionowe napięcie zasilania	120-277 VAC (max. 305VAC)			
Częstotliwość napięcia zas.	50-60 Hz			
Moc	20 W	37 W	37 W	37 W
Ilość modułów LED	1 rząd	1 rząd	2 rzędy	2 rzędy
Żywotność modułów LED[1]	50 000 h	24 000 h	50 000 h	50 000 h
Stopień ochrony	IP66/67			
Źródło światła	LED			
Strumień świetlny lampy	2490 lm	4850 lm		
Wpust kablowy	DPT 14-21			
Maksymalny przekrój żył	6 mm ²			
Obciążalność zacisków prądowych	36A			
Klasa ochronności	I			

KATEGORIA:

OŚWIETLENIE
WYROBISK

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-09

