


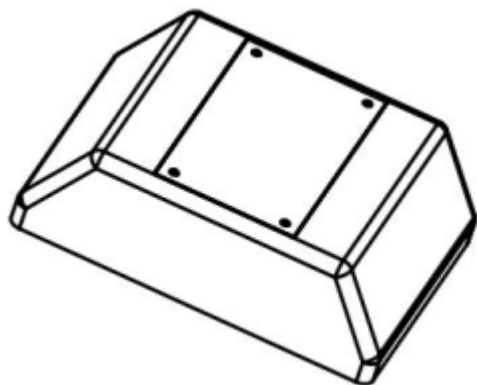

3ZZI-5/2/24V

ŹRÓDŁO ZASILANIA

Źródła zasilania 3ZZI-5/1/24V oraz 3ZZI-5/2/24V i 3ZZI-5/3/24V mogą być stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem metanu. Służą one do zasilania sygnalizatorów systemu głośnomówiącego UGS-10 oraz urządzeń pomocniczych, wymagających podtrzymania pracy po zaniku napięcia zasilającego. Źródło 3ZZI-5/1/24V przeznaczone jest do zasilania standardowych sygnalizatorów głośnomówiących w trasie, natomiast źródło 3ZZI-5/2/24V służy do zasilania urządzeń pobierających większy prąd np. sygnalizatorów krańcowych w systemie. Źródło 3ZZI-5/3/24V może być używane w obydwu zastosowaniach, charakteryzuje się ono także szybkim uruchomieniem nawet po całkowitym rozładowaniu (<2 minut).

Charakterystyka techniczna

Źródło 3ZZI-5/1/24V	
Nazwa parametru	Wartość (jednostka)
Znamionowe napięcie zasilania	11-25 V
Pojemność znamionowa	4,5 Ah
Pobór prądu maks.	0,060 A
Prąd wyjściowy maks.	0,45 A
Trwałość	ok. 1000 cykli ładowania lub 2 lata
Zakres temperatury otoczenia	-20 C do +50 C
Wymiary zewnętrzne	105x80x40 mm
Masa	0,4 kg

Źródło 3ZZI-5/2/24V	
Nazwa parametru	Wartość (jednostka)
Znamionowe napięcie zasilania	14-25 V
Pojemność znamionowa	4,5 Ah
Pobór prądu maks.	0,100 A
Prąd wyjściowy maks.	0,45 A
Trwałość	ok. 1000 cykli ładowania lub 2 lata

KATEGORIA:

AKUMULATORY

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-08