
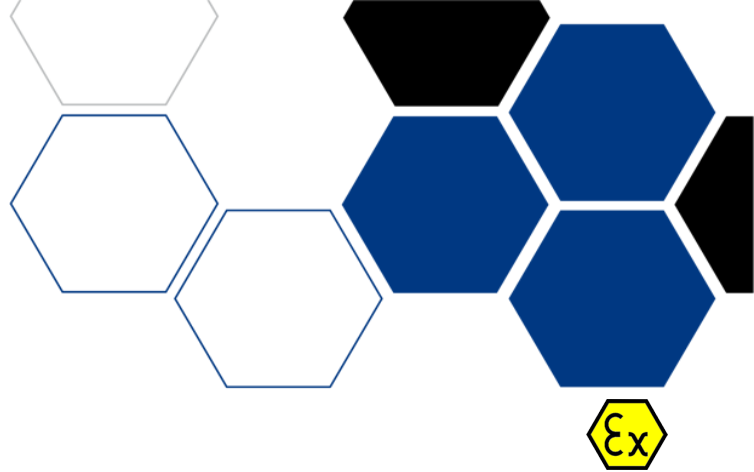


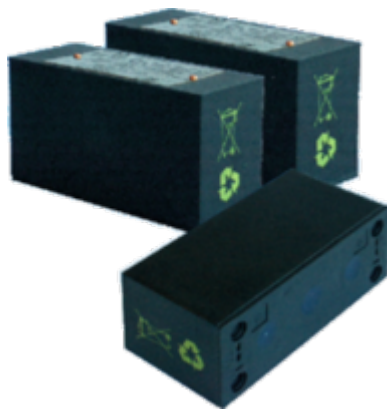

9ZZI-xx/03/x/x

ŹRÓDŁO ZASILANIA 9ZZI-XX/03/X/X

Źródła zasilania 9ZZI-xx/03/xx służą do zasilania urządzeń pobierających w stanie spoczynku nieduży prąd, np. urządzeń głośnomówiących.

Pełny opis

- w źródłach 9ZZI-07/03/CD - baterię akumulatorów NiCd 8 x 700mAh
- w źródłach 9ZZI-07/03/x - baterię akumulatorów NiCd 8 x 700 mAh
- w źródłach 9ZZI-1,5/03/MH - baterię akumulatorów NiMH 8 x 1500 mAh

Cechy/specyfikacja techniczna

Napięcie znamionowe	9,6 V
Pojemność znamionowa:	
9ZZI-07/03/x	700 mAh
9ZZI-1,5/03/MH	1500 mAh
Wejście 1a - 3a	$U_i = 15,8 \text{ V}$, $I_i = 1 \text{ A}$, $L_i = 0$, $C_i = 0$
Wyjście 1b - 3b	$U_o = 12,6 \text{ V}$, $I_o = 1,45 \text{ A}$, $P_o = 3,12 \text{ W}$, $L_i = 0$, $C_i = 0$, $L_o = 270 \mu\text{H}$, $C_o = 12 \mu\text{F}$
Wyjście 2b - 3b	$U_o = 12,6 \text{ V}$, $I_o = 345 \text{ mA}$, $P_o = 0,73 \text{ W}$, $L_i = 0$, $C_i = 0$, $L_o = 4 \text{ mH}$, $C_o = 12 \mu\text{F}$
Prąd ładowania:	
9ZZI-07/03/x	70 mA przez $t = 15 \text{ h}$
9ZZI-1,5/03/MH	150 mA przez $t = 15 \text{ h}$
Prąd ładowania szybkiego:	
9ZZI-07/03/Cd	233 mA przez $t = 4,5 \text{ h}$
9ZZI-07/03/MH	0,7 A przez $t = 1,2 \text{ h}$
9ZZI-1,5/03/MH	1 A przez $t = 1,8 \text{ h}$
Końcowe napięcie rozładowania	8 V
Końcowe napięcie ładowania	ok. 13 V
Temperatura ładowania	od +50C do +400C
Temperatura rozładowania	od -200C do +450C
Trwałość	ok. 1000 cykli ładowania lub 2 lata
Stopień ochrony	IP 20
Gabaryty	115 x 44 x 60 mm
Masa	ok. 0,56 kg

KATEGORIA:

AKUMULATORY

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-09