


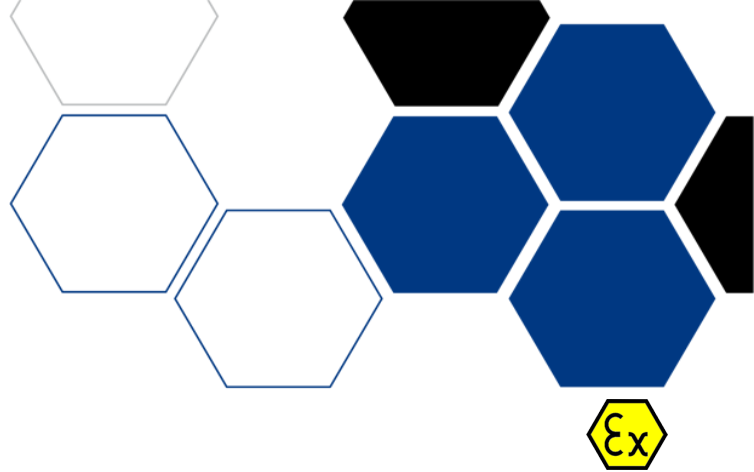

10ZZI-1,5/03/MH

ŹRÓDŁO ZASILANIA 10ZZI-1,5/03/MH

Źródło zasilania 10ZZI-1,5/03/MH służy do zasilania urządzeń pobierających stale stosunkowo duży prąd.

Pełny opis

Źródło zasilania 10ZZI-1,5/03/MH służy do zasilania urządzeń pobierających stale stosunkowo duży prąd, np. sterowników mikroprocesorowych.

W źródle zastosowano baterię akumulatorów NiMH o napięciu 10,8 V i pojemności 1,5 Ah.

Cechy/specyfikacja techniczna

Napięcie znamionowe	10,8 V
Pojemność znamionowa	1500 mAh
Wejście 1a – 3a	$U_i = 16 \text{ V}$, $I_i = 1 \text{ A}$, $L_i = 0$, $C_i = 0$
Wyjście 1b – 3b	$U_o = 16 \text{ V}$, $I_o = 2 \text{ A}$, $P_o = 8,01 \text{ W}$, $L_o = 150 \mu\text{H}$, $C_o = 9 \mu\text{F}$
Wyjście 2b – 3b	$U_o = 16 \text{ V}$, $I_o = 0,247 \text{ A}$, $P_o = 0,99 \text{ W}$, $L_o = 8 \text{ mH}$, $C_o = 12 \mu\text{F}$
Napięcie ładowania	15 V przez 15 godzin
Końcowe napięcie rozładowania	9 V
Końcowe napięcie ładowania	ok. 15 V
Temperatura ładowania	od +50C do +400C
Temperatura rozładowania	od -200C do +450C
Trwałość	ok. 800 cykli ładowania lub 2 lata
Stopień ochrony	IP 20
Gabaryty	115 x 44 x 60 mm
Masa	ok. 0,56 kg

KATEGORIA:
AKUMULATORY

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-09