


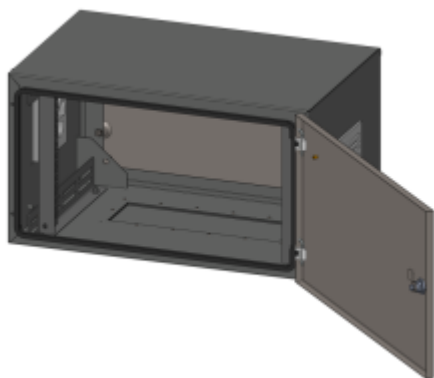

RACK 19

SZAFY RACK 19

Szafy RACK19 przeznaczone są do prawidłowego, a co za tym idzie bezpiecznego rozmieszczenia urządzeń aktywnych i pasywnych.

Pełny opis

Szafy RACK19 przeznaczone są do prawidłowego, a co za tym idzie bezpiecznego rozmieszczenia urządzeń aktywnych i pasywnych. Znajdą one zastosowanie w instalacjach sieci teleinformatycznych, a także w teletechnice i energetyce. Dodatkowo konstrukcja szaf Rack została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić efektywną wentylację, a także skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami. Chronią one również przed nieautoryzowanym dostępem do sprzętu. Obudowy RACK są przeznaczone m.in. do montażu urządzeń wyprodukowanych w oparciu o międzynarodowy standard 19".

Cechy/specyfikacja techniczna

Dane techniczne RACK19		
Nazwa parametru	Wartość (jednostka)	
Stopień ochrony	IP54	
Zakres temperatury otoczenia	-20 °C do 40 °C	
Wymiary zewnętrzne	RACK19-6U	600x335x400
	RACK19-9U	600x470x400
	RACK19-12U	600x605x400
	RACK19-15U	600x737x400
Nośność	RACK19-6U	60kg
	RACK19-9U	60kg
	RACK19-12U	60kg
	RACK19-15U	60kg

Zastosowanie

Szafy RACK19 przeznaczone są do prawidłowego, a co za tym idzie bezpiecznego rozmieszczenia urządzeń aktywnych i pasywnych. Znajdą one zastosowanie w instalacjach sieci teleinformatycznych, a także w teletechnice i energetyce.

Moduły systemu

LP	Nazwa	U	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Drzwi
1	RACK19-6U-40-P	6U	600	335	400	pełne
2	RACK19-9U-40-P	9U	600	470	400	pełne
3	RACK19-12U-40-P	12U	600	605	400	pełne
5	RACK19-15U-40-P	15U	600	737	400	pełne

Budowa i działanie

- Korpus oraz pokrywa - blacha stalowa zabezpieczona podkładem bądź ocynkowana lub ze stali nie-rdzewnej, malowana proszkowo o grubości 1,25-2mm

KATEGORIA:

SYSTEMY
AUTOMATYKI

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-15

- Demontowana tylna ścianka
- Otwory do mocowania w tylnej ścianie
- Płyta kołnierзова dla przepustów kablowych
- Kołki uziemiające
- Możliwa zamiana stron mocowania zawiasów.
- Standardowy kolor RAL 7035.
- Możliwe wykonanie prefabrykowanej obudowy wg dokumentacji klienta
- Kratki wentylacyjne spełniające wymogi IP54.

Dostępne również w wariantach:

- stal czarna, powłoka elektrolityczna-galwaniczna, lakiernicza proszkowa poliestrowa
- stal nierdzewna szczotkowana
- stal nierdzewna elektropolerowana

Montaż

Szafę należy zamocować śrubami do odpowiedniej konstrukcji, wykorzystując w tym celu przygotowane otwory montażowe, zapewniając pewne i sztywne mocowanie obudowy, miejsce montażu obudowy nie powinno stwarzać zagrożeń dla obsługi.



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-15